

# EVO600

## MOTORIDUTTORE IRREVERSIBILE PER CANCELLI SCORREVOLI



RALLENTAMENTI



ENCODER

Motoriduttore elettromeccanico ideale per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg. Completo di encoder, finecorsa magnetici e centrale incorporata.

**Sicuro** grazie alla precisione e sensibilità dell'encoder ed ai rallentamenti in apertura e chiusura.

**Pratico** grazie alla centrale evoluta con ricevente ad innesto ed auto-apprendimento.

**Versatile** con regolazioni del fissaggio in altezza e in profondità.

**Affidabile** con una robusta base in alluminio trattato anticorrosione ed un potente motore 230 Vac montato su cuscinetti. Sblocco con serratura cifrata.

### EVO 600

Motoriduttore elettromeccanico 230 V, bagno di grasso con finecorsa magnetico, encoder e centrale incorporata. **Per cancelli fino a 600 kg.**




chiave di sblocco

CARATTERISTICHE MOTORE	EVO600	CARATTERISTICHE CENTRALE ELETTRONICA INCORPORATA	EVO600	CARATTERISTICHE GENERALI	EVO600
Tensione motore	230 V	Modello	T101	Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Corrente max motore	3,4 A	Tensione di alimentazione	230 V	Grado di protezione	IP 44
Potenza motore	800 W	Corrente max	6,3 A	Peso	14 Kg
Coppia massima	21 Nm	Rallentamento elettronico	SI	Pallet	30 pz
Forza di spinta	540 N				
Peso max anta	600 Kg				
Velocità anta	10 m/min				
Intensità cicli di lavoro	40%				
Encoder	SI				
Finecorsa magnetici	SI				
Protezione termica	150 °C				
Lubrificante grasso	TS10				


# EVO600

## SCHEMA D'INSTALLAZIONE

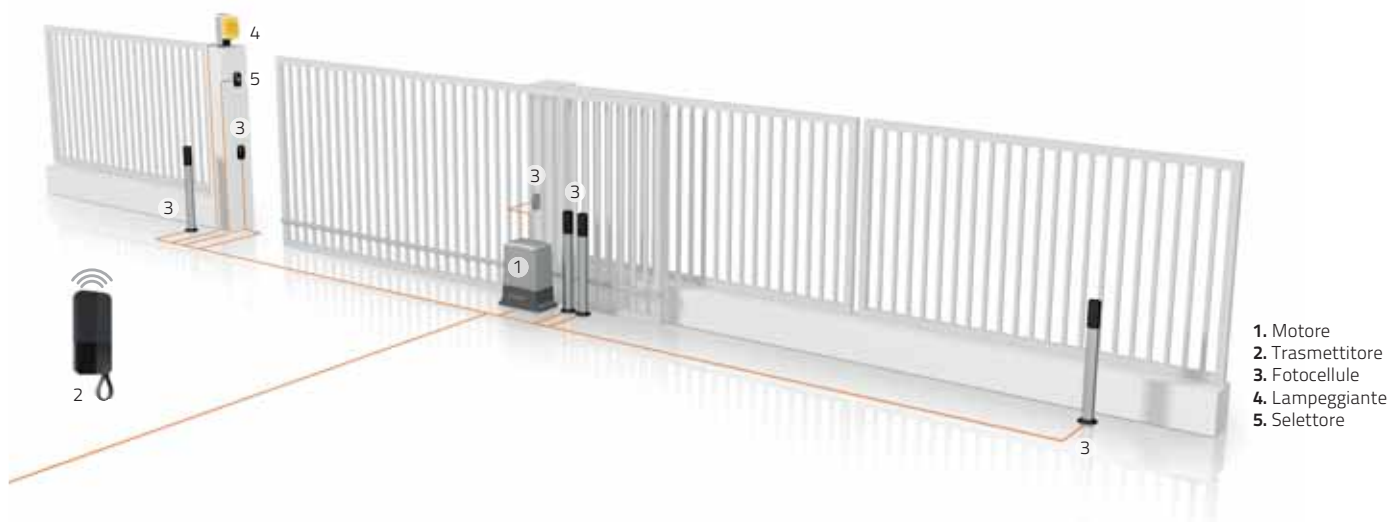

- 1. Motore
- 2. Trasmettitore
- 3. Fotocellule
- 4. Lampeggiante
- 5. Selettore

## QUOTE

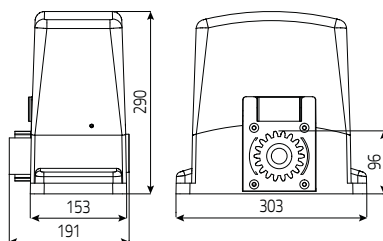

Misure espresse in mm

## ACCESSORI

### CREM P

Cremagliera in poliammide con anima in acciaio.  
M4 28x22 mm completa di rondelle e viti autoforanti  
6,3x25. Conf. 10 pz da 1 m.



**KIT SBLESTEVO**  
Kit di sblocco dall'esterno.



### CREM8

Cremagliera metallica. M4 30x8 mm completa di  
distanziale a saldare DSC, viti autoforanti M8x25 TE  
e rondelle Ø 8. Conf. 4 pz da 1 m.



**SERIE OC2**  
Ricevente ad innesto rapido 2 canali.



### CREM12

Cremagliera metallica. M4 30x12 mm completa di  
distanziali a saldare DSC, viti autoforanti M8x25 TE  
e rondelle Ø 8. Conf. 4 pz da 1 m.



**CPEVO**  
Contropiastra di fondazione.



### DSC

Distanziale a saldare per CREM12 e CREM8.  
Conf. da 30 pz.



**RVS**  
Sistema di rallentamento per cancelli in pendenza.



### DAC

Distanziale ad avvitamento per CREM12 e CREM8.  
Conf. da 30 pz.



### DAP

Distanziale regolabile ad avvitamento per CREM12 e  
CREM8. Conf. da 3 pz.

